

Защитный кожух для кабелей с пластмассовой изоляцией LPH

Применение

Концевые муфты для применения вне помещения для 3-, 4- и 5-жильных подземных кабелей с пластмассовой изоляцией сечением 2,5-95 мм² на напряжение 1 кВ.


Стандарты

Удовлетворяет следующим требованиям:

- SEN 24 14 34

Конструкция

Концевая кабельная муфта состоит из кожуха, изготовленного из атмосферостойкой и маслостойкой резины. Перед установкой кожуха жилы кабеля изгибаются вниз и фиксируются с помощью ленты. Защитить кабель от УФ излучения можно с помощью изолирующих рукавов IS.

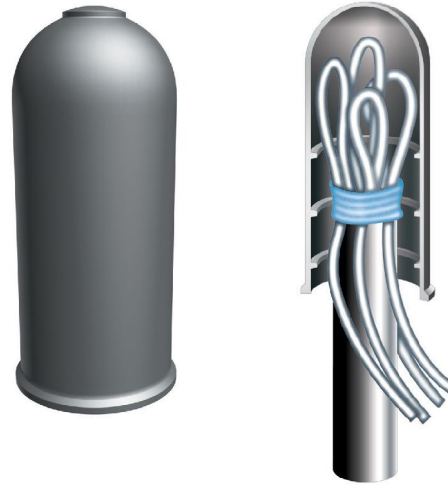

2

Обозначение	Поперечное сечение проводника			Внутренний диаметр	Внутренняя длина	Вес
	3 жилы	4 жилы	5 жил			
	мм ²					
LPH 2532	16	10	–	30	83	0,1
LPH 4052	50	35	10	49	137	0,1
LPH 6070	95	70	16	67	176	0,3
LPH 70	–	95	–	68	175	0,3

Заказывается отдельно



IS

Изолирующий рукав для пластмассовых кабелей и самонесущих проводов.

Удовлетворяет требованиям SEN 24 21

11. Устойчивый к УФ-излучению, морозостойкий.

Обозначение	Поперечное сечение проводника	Толщина	Длина	Вес
	мм ²	мм	м/рулон	кг/рулон
IS 16	2,5-16	0,7	25	0,7
IS 50	25-50	1,0	25	1,5
IS 95	70-95	1,2	25	2,3