

Концевая муфта для установки внутри помещения APIT 12-36 кВ

Применение

Концевая кабельная муфта с геометрическим выравниванием электрического поля для одножильных или трехжильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена или этиленпропиленового каучука. Данный тип концевых кабельных муфт рекомендуется использовать в тех случаях, когда возможны значительные гармоники в сети.

3


Стандарты

Удовлетворяет следующим требованиям:

- CENELEC HD 629.1
- IEEE 48-1975

Конструкция

Концевая муфта состоит из стресс-конуса с интегрированной функцией геометрического выравнивания электрического поля. Для оптимальной работы проводящий слой кабеля соединяется со стресс-конусом. Концевые муфты поставляются в комплектах для трехжильных кабелей.

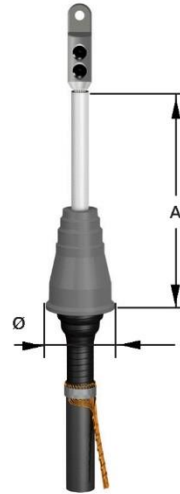

Примечание

- Кабельные наконечники и комплекты для герметизации ответвлений для трехжильных кабелей необходимо заказывать отдельно.

Выбирайте изделия согласно диаметру по изоляции.

Обозначение	Диаметр по изоляции	12 кВ			24 кВ			36 кВ			Диаметр Ø	Вес кг/шт.
		Поперечное сечение жилы	Длина пути тока утечки	Длина А	Поперечное сечение жилы	Длина пути тока утечки	Длина А	Поперечное сечение жилы	Длина пути тока утечки	Длина А		
APIT 4	25,0-28,0	240	170	160	120-150	310	300	50-95	460	450	96	3,0
APIT 5	27,5-30,5	300	170	160	185-240	310	300	95-120	460	450	96	2,9
APIT 6	30,5-33,6	400	170	160	300	310	300	150-240	460	450	96	2,9
APIT 7	33,0-36,6	500	170	160	400	310	300	240	460	450	96	2,8
APIT 8	35,7-39,7	630	170	160	500	310	300	300	460	450	96	2,8
APIT 9	39,3-43,1	800	170	160	500-630	310	300	400	460	450	96	2,6
APIT 10	42,5-48,1	1000	170	160	630-800	310	300	500	460	450	96	2,5
APIT 11	48,0-54,0	1200	170	160	1000	310	300	630-800	460	450	96	2,5
APIT 12	54,0-60,0	–	–	–	1200	310	300	1000	460	450	99	2,5
APIT 13	60,0-66,0	–	–	–	–	–	–	1200	460	450	99	2,5

Дополнительные принадлежности, которые заказываются отдельно



SCL-B



UKR



FK



TSH



PSSK

Обозначение	Описание	См. стр.
SCL-B	Кабельный наконечник	3/51
UKR	Универсальный зажим для крепления кабеля к опоре и пр.	7/2
JSA	Набор для заземления для кабелей без медного проволочного экрана	3/47
FK	Зажим для монтажа на воздушной линии	3/50
TSH, SSH	Комплект для герметизации ответвлений и защитные рукава для удлинения	3/46
PSSK	Комплект для разделения экрана	3/45